Согласовано:
Заместитель главы
администрации г.Искитима
_____ К.В. Сеничев

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 115-70 °С СО СРЕЗКОЙ НА 95 °С

Температура наружного воздуха, °С

	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39
T1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71	73	74	76	77	79	80	82	83	85	86	88	89	91	92	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
T2	61	60	59	59	58	57	56	56	55	54	53	52	52	51	50	49	49	49	50	51	52	52	53	54	54	55	56	57	57	58	59	59	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
T3	66	66	65	65	65	64	64	64	63	63	63	62	62	62	61	61	61	62	63	64	65	66	67	69	70	71	72	73	74	75	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	88	89	90	91	92	93	94	95

Температура теплоносителя, °С

T1 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
T2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
T3 - температура теплносителя в подающем трубопроводе после узла смешения, °С

Примечание: Недопоставку температуры теплоносителя (T1) за точкой излома II компенсировать увеличением расхода теплоносителя до 15%

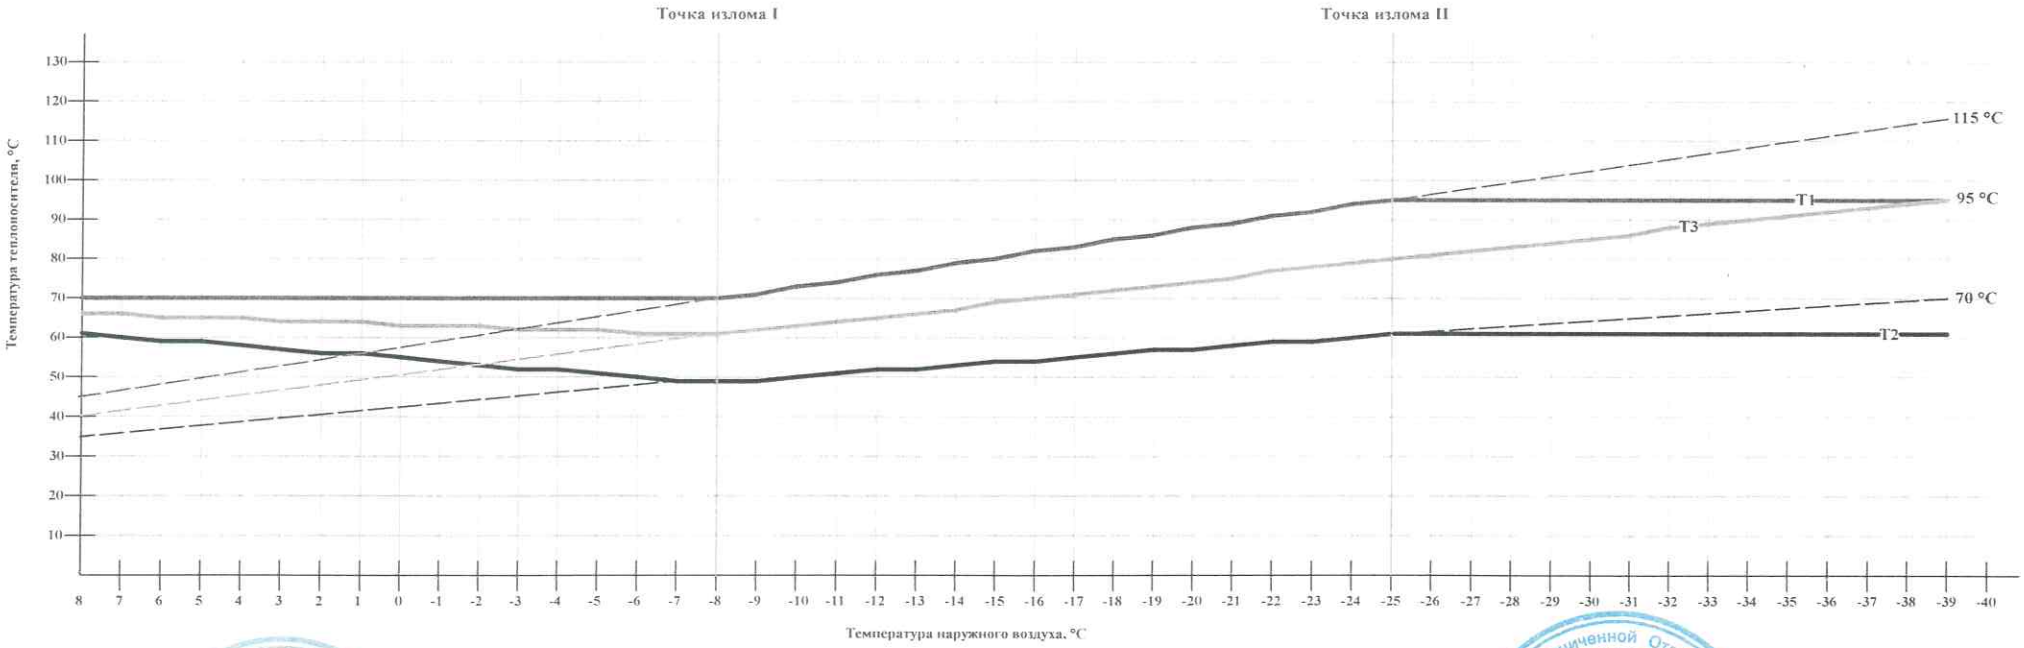

Директор
МУП "Теплосеть"
_____ /С.А.Ковалёв/

Директор
ООО "ИГК"
_____ /Ю.В.Масленников/